F6





PRODUIT

Le cylindre F6 avec clés librement duplicables est un système à clé plate d'entrée de gamme. Le F6 est disponible en versions à clés variées / clés identiques et convient aux systèmes de passe-général.

APPLICATION

Le F6 permet de sécuriser les entrées secondaires de votre domicile ou d'une installation commerciale. De plus, il est possible de créer des systèmes de clé principale de petite et moyenne taille.

VERSION

Disponible en version monobloc et modulaire, notamment :

- 1/2 cylindre
- cylindre à 2 entrées
- préparé pour bouton de porte
- cylindre pour bouton de porte


Disponible en version monobloc, notamment :

- cylindre en applique
- cylindre rond


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

- Corps et rotor de cylindre en laiton nickelé mat disponible en version standard
- Adapté à l'installation sur portes coupe-feu
- Goupilles en acier inoxydable
- Contre-goupilles en laiton
- Ressorts en acier inoxydable
- Cylindre à profil européen (norme)
- Panneton de verrouillage en acier fritté / position min. 30° (conformément à DIN)
- Chaque trou est doté de 2 contre-goupilles anti-crochetages
- La protection anti-perçage se compose d'une goupille en acier trempé dans le corps du cylindre


1/2 CYLINDRE

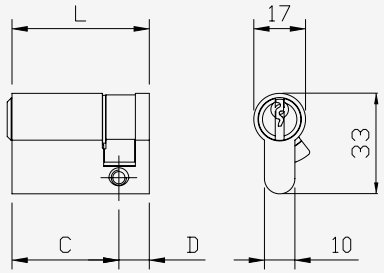

CYLINDRE EUROPÉEN À 2 ENTRÉES

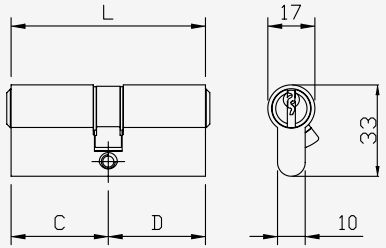

CYLINDRE EUROPÉEN À 2 ENTRÉES. BOUTON DE PORTE ROND

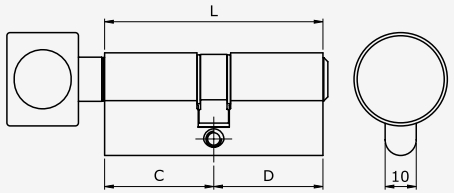

F6 - 02_2023 - FR - Document non contractuel. Sous réserve de modification.

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

F6



CARACTÉRISTIQUES

Le F6 dispose de 6 goupilles de chiffrage d'une longueur de 30-30 en laiton spécial résistant à l'usure, par côté de verrouillage.
Une protection anti-crochetage est intégrée dans le cylindre profilé.
La surface du corps du cylindre est disponible de série en finition nickelée mate ou en laiton.
Les 3 goupilles superposées dans le stator augmentent la sécurité du cylindre profilé contre les ouvertures non autorisées (profil de clé paracentrique). Les clés sont en laiton nickelé.
Caractéristiques disponibles en option :
- Fonction Sécurité ou dite de secours (débrayable)

Autres systèmes de la série F6 :
- F6 Extra (avec protection supplémentaire contre le perçage)
- F6 Extra S (avec goupilles additionnelles anti-crochetages, coupe sacrificielle et barre anti-arrachement)
- F6 Extra S3 (avec certification BSI***)

De plus amples détails sont disponibles sur les fiches techniques respectives

CERTIFICATIONS

Version monobloc et modulaire :
DIN EN 1303 : 2015-08
(1|6|0|B|0|C|6|0)

F6 - 02_2023 - FR - Document non contractuel. Sous réserve de modification.

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES