

Palmo

INFILARE



PRODOTTO:


Maniglione da infilare per serrature antipanico.

APPLICAZIONE:

Il meccanismo di azionamento Palmo per porte taglia fuoco abbinato alle rispettive serrature ed accessori per porte taglia fuoco è progettato in conformità alla norma EN1125 e offre la massima affidabilità, sicurezza e durata. Nella progettazione dei dispositivi non sono stati trascurati il design e l'estetica. Si contraddistingue dalle forme ricercate della barra azionatrice e la sua solidità traspare dai materiali utilizzati per realizzarlo (non sono presenti elementi plastici). Nella finitura INOX può rappresentare la soluzione ideale anche in ambienti in cui la porta tagliafuoco non deve apparire solo come un adempimento di legge. Palmo garantisce le già collaudate caratteristiche di facilità di installazione, modularità, versatilità e alto livello di sicurezza. In coerenza con la sua attenzione alla sicurezza, ISEO ha applicato sui propri prodotti il trattamento ANTIGERM. L'azione del trattamento antibatterico è permanente e non comporta manutenzione particolare. Il rilascio continuo degli ioni di argento garantisce efficacia per tutta la vita del prodotto, anche in caso di graffiature superficiali. Questo rende particolarmente idonea la sua installazione in spazi pubblici e in tutti quegli ambiti in cui l'igiene e la tutela della salute sono un requisito fondamentale: ospedali, cliniche, case di cura, ma anche asili nido e scuole materne.

GAMMA:

È disponibile una vasta gamma di accessori per l'allestimento delle porte tagliafuoco antipanico.

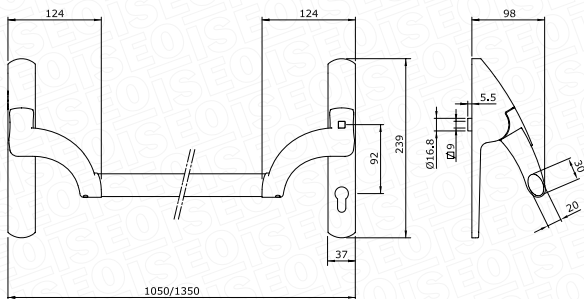

ISEO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Abbinabile a serrature e contro serrature antipanico tagliafuoco da infilare con quadro maniglia da 9 mm., con interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di 30°.

Abbinabile a serrature e contro serrature della serie DINFIR3 antipanico da infilare con quadro maniglia da 9 mm., con interasse mm 72, con rotazione quadro maniglia di 30°.

Durabilità: 200.000 cicli.

Massa della porta: oltre 200 Kg.

Dimensioni della porta:

- larghezza massima fino a 1500 mm.
- altezza massima fino a 3400 mm.

Resistenza alla corrosione:

240 ore di nebbia salina.

Sporgenza della barra:

inferiore a 100 mm.

Temperatura di funzionamento:

da -10°C a +60°C.

Colori disponibili: nero, grigio metal, PVD-INOX, ENDUR4NCE.

Protezione antibatterica: AntiGerm sulle versioni verniciate ed ENDUR4NCE.



www.iseo.com

PUNTI SALIENTI:

- Certificati, marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR).
Marcatura UKCA secondo regolamento 465/2019 UK.
- Solidità, traspare dai materiali utilizzati per realizzarlo (non sono presenti elementi plastici) e dalla solidità dei bracci di sostegno della barra di spinta.
- Facilità e velocità di installazione.
- Reversibilità, può essere installato sia in configurazione destra o sinistra.
- Adattabilità, abbinabile a tutte le serrature e contro serrature antipanico tagliafuoco Iseo e serrature serie DINFIR3 antipanico.
- Configurabili, per essere installati su porte ad anta singola e doppia.
- Affidabilità, l'intera gamma è stata testata secondo i parametri richiesti dalla normativa UNI EN1125 200.000 cicli.
- Gamma, è disponibile una vasta gamma di accessori per l'allestimento delle porte tagliafuoco antipanico.
- Finiture, nero, grigio metal, ENDUR4NCE con applicazione del trattamento antibatterico ANTIGERM.
- Versioni speciali, con finitura PVD-inox.
- Controllabili, attraverso la placca maniglia elettronica Aries, o le serrature elettriche tagliafuoco antipanico o microswitch.

PRODOTTI ABBINABILI

- Placca maniglia elettronica Aries.
- Placche maniglia serie 0324* e 0325*.
- Serrature serie 212*, 214*, 2149* e relativi accessori
- Serrature DINFIR3 antipanico serie 2D7*, 2DB*, 2DC*, 2DD*, 2DE* e relativi accessori
- Barre ovali serie 9459*.
- Quadro maniglia 9479*.
- Microinterruttore 94100160

NORME:

Marcatura CE secondo il Regolamento 305/2011 CE (CPR) in abbinamento a serrature e accessori ISEO.

Marcatura UKCA secondo regolamento 465/2019 UK in abbinamento a serrature e accessori Iseo.

EN1125:2008

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
in abbinamento alle serrature serie 212*, 214*, 2149*

EN1125:2008

Classificazione |3|7|7|B|1|4|2|2|A|A|
in abbinamento alle serrature serie DINFIR3 antipanico serie 2D7*, 2DB*, 2DC*, 2DD*, 2DE*