
1NCA Smart

Mullion Keyboard Lockbus

LETTORE DI CREDENZIALI CON TASTIERA ELETTRONICA, RFID/BLUETOOTH®, CON INTERFACCIA LOCKBUS



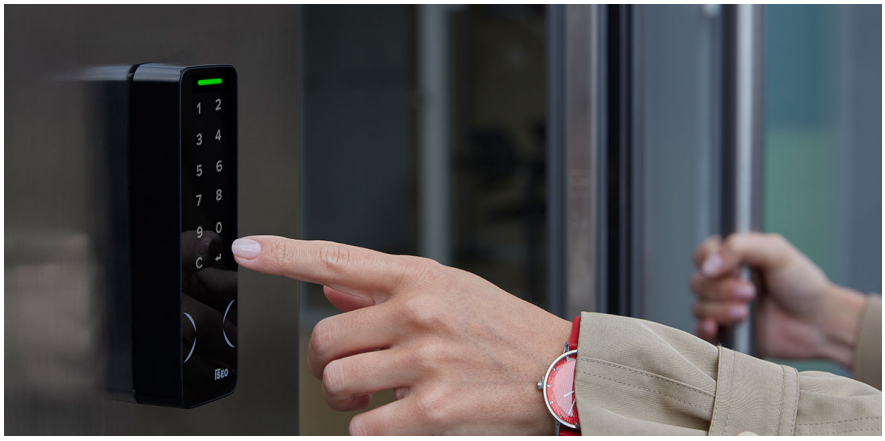

Una nuova gamma di lettori da parete

1NCA Smart Readers è la nuova gamma di lettori multi-standard, da parete e per esterno, della linea di prodotti ISEO Connected, progettati per la gestione degli accessi in edifici residenziali e commerciali. Questi lettori sono facilmente installabili e possono essere utilizzati per porte interne, ma anche cancelli esterni poiché hanno la certificazione IP66.


Elegante in ogni situazione

Tutti i lettori 1NCA Smart combinano un design elegante e minimalista con materiali di alta qualità e durevoli, che ben si adattano a diversi ambienti. Sperimenta la miscela perfetta di eleganza e affidabilità, elevando le tue misure di sicurezza a nuovi livelli e sbloccando la tua libertà di movimento.

Funzioni di prodotto

- Memorizza fino a 300 credenziali di accesso
- Memorizza gli ultimi 1.000 eventi
- Accensione da rilevazione RFID e smartphone
- Dispositivo a basso consumo energetico
- Real Time Clock/Calendario
- Segnalazioni luminose ed acustiche
- Funzione apertura a giorno (funzione ufficio) senza extra consumo batterie
- Blocco degli utenti Standard permettendo l’accesso solo agli utenti VIP
- Programmazione e aggiornamento software mediante ARGO App su dispositivi iOS e Android

1NCA Smart Mullion Keyboard Lockbus



DIMENSIONI
- Altezza: 146 mm
- Larghezza: 48 mm
- Profondità: 26 mm

FINITURA
Tecnopolimero
Vetro

COLORE
Nero lucido

cod. **5E152325**

CREDENZIALI DI ACCESSO

- Badge
- Keyfob
- Braccialetto
- Smartphone
- Apple Watch
- Codice numerico

INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

CERTIFICAZIONI

- Conformità alle direttive RED, europee e britanniche relative alle normative sulle apparecchiature radio

Caratteristiche tecniche

FIRMWARE
ARGO

ALIMENTAZIONE
9÷24 Vdc (1W) Automatic low power mode max. 0,4mW
Batteria interna CR2032 3V Lithium per backup RTC (real time clock)

SEGNALAZIONI

- LED 3 colori verde, rosso, blu
- Buzzer multifrequenza

COMPATIBILITÀ DI PRODOTTO
Dispositivo con interfaccia Lockbus. Adatto in sostituzione di Stylos Smart da abbinare all'Attuatore per elettroserratura (5E2501)

MONTAGGIO

- A parete

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

- IP66
- H.R. 95% max. senza condensa

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
-20°C ÷ +70°C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
-25°C ÷ +75°C

CONFEZIONE
Lettore 1NCA Mullion, 1 staffa di fissaggio, chiave Torx T8, 1 x fissaggio staffa Vite Torx (M2,5x5), manuale di istruzioni, 2 x viti (testa svasata 3,5x25) e tasselli (5x25). Distanziale installazione a parete del lettore incluso (cod. 0000IS00354)

ACCESSORI (NON INCLUSI)
Attuatore per elettroserratura (cod. 5E2501)
Alimentatore 24Vdc 1,5 A (cod. 5E3506)

Compatibilità con applicativi ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	●	-	-