
Libra X Smart

Standard

MODULAR ZYLINDER MIT ÄUSSEREM ELEKTRONISCHEM RFID-/BLUETOOTH®-KNAUF (FREIDREHEND) UND INNEREM MECHANISCHEM KNAUF (STANDARDAUSFÜHRUNG)



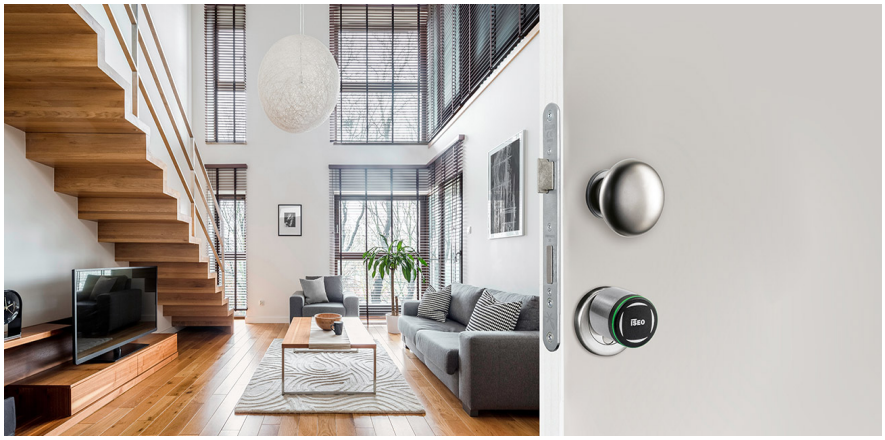

Für verschiedene Anwendungen geeignet

Dank der einfachen und unkomplizierten Installation stellt der elektronische modulare Zylinder Libra X die ideale und universelle Lösung für die Zutrittskontrolle dar – sowohl für Retrofit-Installationen zum Austausch mechanischer Europrofilzylinder als auch für Installationen an neuen Türen.

Einfach zu installieren

Der Batteriebetrieb und das Fehlen elektrischer Verkabelung ermöglichen maximale Flexibilität und niedrige Installationskosten, sowohl für Neuinstallationen als auch für Retrofit-Anwendungen an bestehenden Türen.

Produkteigenschaften

- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät batteriebetrieben mit Batteriestatuserkennung
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Speicherung von bis zu 300 Nutzeridentmedien
- Aufzeichnung der letzten 1.000 Ereignisse
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Programmierung und Softwareupdates über die ARGO App für iOS- und Android-Geräte
- Sperren der Standardnutzer und Zutritt nur für VIP-Nutzer

Optionale Funktionen

KNAUF LIBRA HEAVY DUTY (ANBOHRSCHUTZ)

Ausführung mit Anbohrschutz im Öffnungsmechanismus. IP-Schutzklasse IP66.


ABNEHMBARER AUSSENKNAUF

Abnehmbarer Knauf (Heavy Duty, Anbohrschutz)

PANIKAUSFÜHRUNG FÜR PANIKSCHLOSS

Freilauf, Schließbart kehrt in vertikale Position zurück

Libra X Smart Standard

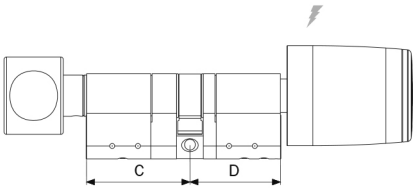

ABMESSUNGEN
Abmessungen des elektronischen Knaufs:
- Außendurchmesser: 36 bis 39 mm
- Länge: 49 mm
Abmessungen des mechanischen Knaufs "Standard":
- Außendurchmesser: 30 mm
- Länge: 31 mm

OBERFLÄCHE
Inox

FARBE
Schwarz matt
Weiß matt

cod. **8MXX8XXXXXX65X**

IDENTMEDIEN

- Apple Watch
- Transponder
- Armband
- Schlüsselanhänger
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN

- Bluetooth® Low Energy 5.1
- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A

ZERTIFIZIERUNGEN

- EN 15684:2020 Standard Duty version 16B40D30 (DESFire Cards)
- EN 15684:2020 Heavy Duty version 16B40D3D (DESFire Cards)
- SKG*** für HD-Ausführung (Heavy Duty)

Technische Daten

FIRMWARE
ARGO

NETZTEIL
1 Lithium-Batterie CR123 3 V

GESCHÄTZTE BATTERIELEBENSDAUER
Bis zu 2 Jahre und 20.000 Öffnungen. Abhängig vom Modus, den Umgebungs- und Nutzungsbedingungen sowie den aktivierten Optionen.

SIGNALE

- LEDs: 1 grün, 1 rot
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS
Mit allen mechanischen Schlössern mit europäischer Profilzylinderbohrung (EN 1303, DIN 18252) kompatibel

MONTAGE

- An der Tür

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP66
- IP67
- IP68
- IP69

BETRIEBSTEMPERATUR
-25°C / +65°C

LAGERTEMPERATUR
-25°C / +65°C

PACKSTÜCKE
1 Zylinder, 1 Batterie, Befestigungsschraube, 2-mm-Inbusschlüssel, Bedienungsanleitung.

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Vormontierte Module
Montierte modulare Libra-Komponenten
Ersatzteile für elektronischen Knauf
Premium-Knaufabdeckungen (RFID- und mechanische Versionen)
Mechanischer Standardknauf
Einbruchschutz-Zubehör
Werkzeugsatz für Montage/Demontage
Montagewerkzeuge für modulare Zylinder
Designverpackungen

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
●	●	-	-