Locker

Cerradura electrónica para taquillas

CERRADURA ELECTRÓNICA RFID/BLUETOOTH® PARA ARMARIOS Y TAQUILLAS





Para oficinas y espacios compartidos

La cerradura para taquillas puede instalarse en una amplia gama de taquillas y armarios, para proteger los objetos de las personas mientras se encuentran en oficinas, empresas, espacios compartidos o en cualquier otra situación en la que tengan que guardar de forma temporal los efectos personales.


Cierre automático

Al cerrar la puerta de la taquilla, Locker se bloqueará automáticamente. El funcionamiento con pila garantiza la máxima flexibilidad y costes de instalación reducidos, tanto para taquillas nuevas como para taquillas ya en funcionamiento con llaves mecánicas.

Funciones del producto

- Cierre mediante la simple aproximación de la hoja
- Alimentado con pilas con detección del estado de carga.
- Encendido mediante detección RFID y smartphone.
- Dispositivo de bajo consumo energético.
- Reloj en tiempo real/Calendario
- Principio de los cuatro ojos (se deben presentar dos credenciales válidas en secuencia para abrir la cerradura).
- Función Anti check back
- Señales luminosas y acústicas.
- Modo permanentemente abierto (modo oficina) sin consumo extra de batería.
- Software actualizable in situ mediante teléfono Bluetooth® (Stand Alone).

Locker Cerradura electrónica para taquillas

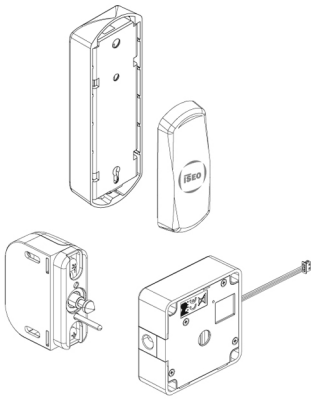

cod. **1ES10162**

DIMENSIONES
Dimensiones del lector externo (con soporte):
- Ancho: 39 mm
- Alto: 86 mm
- Profundidad: 20 mm

Dimensiones del portapilas interno (incluida la cubierta de plástico):
- Ancho: 40 mm
- Alto: 130 mm
- Profundidad: 20 mm

Dimensiones de la cerradura motorizada interna:
- Ancho: 60 mm
- Alto: 60 mm
- Profundidad: 22 mm

Dimensiones del mecanismo de cierre interno:
- Ancho: 45 mm
- Alto: 60 mm
- Profundidad: 22 mm

MATERIAL
Tecnopolímero

COLOR
Antracita

CREDENCIALES DE ACCESO

- Tarjeta de identificación
- Keyfob
- Pulsera
- Smartphone

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1

Características técnicas

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.1

ALIMENTACIÓN
2 pilas alcalinas AA de 1,5 V

DURACIÓN ESTIMADA BATERÍAS
Hasta 2 años, 20.000 aperturas. El dato depende del modo y del entorno de uso y de las opciones activadas.

INDICACIONES

- LED 2 colores verde, rojo
- Avisador acústico multifrecuencia

COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO
Para taquillas y armarios, para proteger los objetos de las personas mientras se encuentran en oficinas, empresas, espacios compartidos o en cualquier otra situación en la que se tengan que guardar de forma temporal los efectos personales.

MONTAJE

- En puerta

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

- IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
-20°C ÷ +60°C

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO
-25°C ÷ +75°C

PAQUETE
1 cilindro, 2 pilas, tornillo de fijación, llave Allen de 2 mm, manual de instrucciones.

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
Accesorio de alimentación de emergencia (0000IS00253).

Compatibilidad con aplicaciones ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	●	●	●