V364 **Relay**

Avec antenne Bluetooth® à l’extérieur du dispositif

ACTIONNEUR CONNECTÉ AVEC ANTENNE BLUETOOTH® À L’À L'EXTÉRIEUR DU DISPOSITIF





Rendez vos entrées intelligentes

Relay permet l'ouverture de portes électriques, de portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d’un contact pour être activé.


Installation occultée

L'appareil Relay peut être doté d’une antenne Bluetooth intégrée ou externe, de sorte qu’il peut également être installé dans des espaces non conventionnels : l’antenne peut être installée à un autre endroit et y être connectée.

Fonctions du produit

- Permet d’ouvrir les portes électriques, les portails motorisés ou tout autre actionneur électrique qui nécessite la fermeture d’un contact pour être activé
- REX (REquest to eXit = demande de sortie = bouton d’ouverture) est une entrée opto-isolée pour ouvrir le relais à l’aide d’un bouton installé jusqu’à 100 m de distance
- Le relais de sortie est un relais de signal (1 A) et peut être configuré comme NO (par défaut) ou NF par un cavalier à l’intérieur du boîtier. Il peut être configuré pour diverses fonctions
- Horloge et calendrier intégrés en temps réel pour une gestion précise des accès
- Logiciel pouvant être mis à jour sur site via un téléphone Bluetooth® (autonome)

V364 **Relay** Avec antenne Bluetooth® à l'extérieur du dispositif

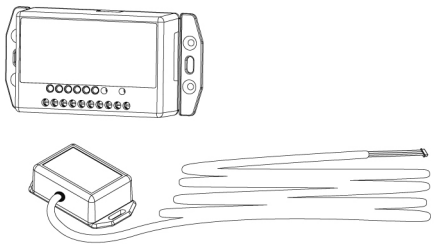

DIMENSIONS
Dimensions Smart Relay :
- Largeur : 109 mm
- Hauteur : 53 mm
- Profondeur : 26 mm

Dimensions Antenne Bluetooth®:
- Largeur : 65 mm
- Hauteur : 35 mm
- Profondeur : 15 mm

MATÉRIEL
Technopolymère

COULEUR
Noir

cod. **5E066502**

Caractéristiques techniques

FIRMWARE
1RIS

RELEASE
2.0

ALIMENTATION
de 10 à 30 Vcc (2W) de 12 à 24 Vca (4VA)

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES
2 ENTRÉES : REX (Request to Exit = commande d'ouverture) et INPUT configurable 2 SORTIES : RELAIS 5 A et Relais de signalisation 1 A Configurable

MONTAGE

- Montage Mural
- Fixation sur rail DIN35

TEMPÉRATURE DE SERVICE
-25°C ÷ +70°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE
-25°C ÷ +70°C

CONFECTION
1 Relay 1 Goupille en plastique pour activer le mode de Programmation 1 Clip de montage pour barre DIN avec vis 1 module Bluetooth® à distance avec câble 1 Guide d'installation (EN/IT)

Compatibilité avec les application ISEO

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•