


IDENTMEDIENTLESEGERÄT MIT RFID-TECHNOLOGIE UND BLUETOOTH®, MIT LOCKBUSANSCHLUSS.

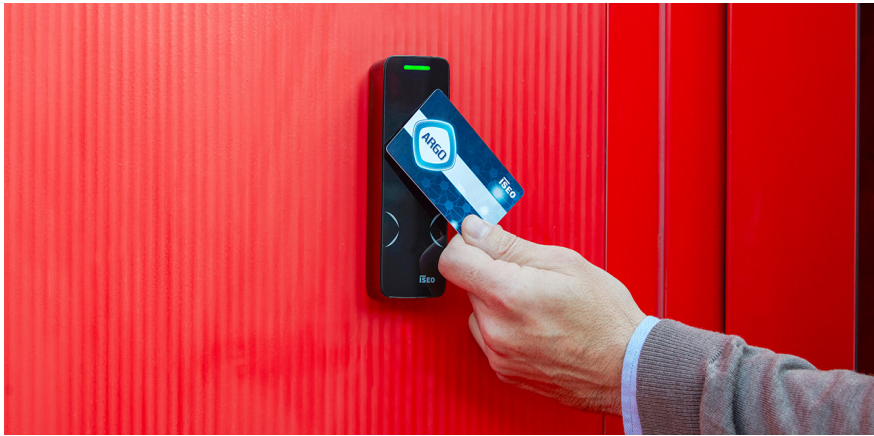

Neue Produktreihe der Multistandard-Lesegeräte


Bei 1NCA Smart Readers handelt es sich um innovative, wandmontierte und wetterfeste Multistandard-Lesegeräte der Produktserie Connected von ISEO, die für die Zutrittsverwaltung in Wohn- und Gewerbegebäuden entwickelt wurden. Die Lesegeräte sind leicht zu installieren und können sowohl für Innentüren als auch für Außentore eingesetzt werden, da sie über eine IP66-Zertifizierung verfügen.

Eleganz in jeder Umgebung

Alle Lesegeräte 1NCA vereinen ein schlankes und minimalistisches Design mit hochwertigen und dauerhaften Materialien, die sich bestens für verschiedene Umgebungen eignen. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Eleganz und Zuverlässigkeit, die Ihre Sicherheitsvorkehrungen auf ein neues Niveau hebt und Ihnen echte Bewegungsfreiheit verschafft.

Produkteigenschaften

- Reaktivierung durch Erkennung der RFID-Karte oder des Smartphones (patentiert)
- Gerät mit geringem Stromverbrauch
- Echtzeituhr/Kalender
- Signalisierungsübersicht
- Daueraufmodus ohne zusätzlichen Stromverbrauch
- Vier-Augen-Prinzip (zwei gültige Ausweise müssen nacheinander vorgelegt werden, um das Schloss zu öffnen)
- Anti check back-Funktion
- Identmedienlesegerät/-validator bei Anschluss an den Atlas-Controller
- Software vor Ort über Bluetooth®-Telefon aktualisierbar (Stand Alone) oder vom Atlas-Controller (online)



ABMESSUNGEN

- Höhe: 146 mm
- Breite: 48 mm
- Tiefe: 26 mm

MATERIAL

 Technopolymer

OBERFLÄCHE

 Glas

FARBE

 Schwarz
glänzend

cod. **5E152312**

IDENTMEDIEN

- Transponder
- Schlüsselanhänger
- Armband
- Smartphone

SCHNITTSTELLEN

- RFID ISO14443B/MIFARE ISO14443A
- Bluetooth® Low Energy 5.1
- Lockbus

ZERTIFIZIERUNGEN

- Einhaltung von RED, der europäischen und britischen Richtlinien über Funkanlagen

Technische Daten

FIRMWARE

1RIS

NETZTEIL

9-24 VDC (1 W) Automatischer Energiesparmodus max.
0,4 mW CR2032 3V Lithium-Batterie für RTC-Backup
(Echtzeituhr)

SIGNALE

- 3-farbige LED: grün, rot, blau
- Mehrfrequenzsummer

KOMPATIBILITÄT DES PRODUKTS

Gerät mit Lockbus-Schnittstelle. Geeignet für den Ersatz von Stylos in Verbindung mit dem elektrischen Schlossaktuator (5E2501).

MONTAGE

- Wandmontage

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- IP66
- Max. 95% ohne Kondensierung

BETRIEBSTEMPERATUR

-20°C ÷ +70°C

LAGERTEMPERATUR

-25°C ÷ +75°C

PACKSTÜCKE

1 Lesegerät, 1 Halterung, Torxschlüssel T8, 1 x Torxschraube für Halterung (M2,5x5), Anleitung, 2 x Schrauben (3,5x25, Senkkopf) und Dübel (5x25), Distanzstück mit Schrauben (Nr. 0000IS00354)

ZUBEHÖR (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

Elektrischer Schlossaktuator (Bestellnr. 5E2501)
Netzteil 24 Vdc 1,5 A (Bestellnr. 5E3506)

Kompatibilität mit ISEO-Anwendungen

ARGO	LUCKEY	LSA	V364
-	•	•	•